チューブリール取扱説明書

本製品の正しい使い方をご理解いただくために、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みくださいますようお願いいたします。また、本書は大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

⚠警告

・本製品へチューブ以外の重量物を装填しないでください。リールが破損し重量物の落下の恐れがあります。

⚠注意

・本製品は、使用温度範囲(-10 ～ 50℃)を超える環境下での使用はしないでください。製品の変形、分解、破損等の危険性があります。
・本製品は樹脂製ですので、取り扱いには十分に注意してください。
・本製品は、弊社のチューブ専用です。

特　長

■チューブの補充･交換が簡単。
■環境負荷の低減化に成功。
・リールが繰り返し使用できますので、廃棄物が削減できます。
■使用するチューブ径に合わせて４種類のリールをラインナップしました。適用については下表をご覧ください。

チューブ径 (mm)	形　式			
	TR-075	TR-100	TR-160	TR-200
φ4(5/32)	○			
φ6	○			
φ8(5/16)		○		
φ10			○	
φ12				○
φ16(5/8)				○
φ1/8	○			
φ3/16	○			
φ1/4	○			
φ3/8			○	
φ1/2				○

部品構成詳細(1セットあたり)

※1. 材質：PP
※2. 弊社都合により、樹脂材質を変更することがあります。

組立方法

❶連結板の両端を巻芯本体に形成されている溝(3ヶ所)へ差込みます。
注)・カチッと音がするまで差し込み、固定されたことを確認してください。

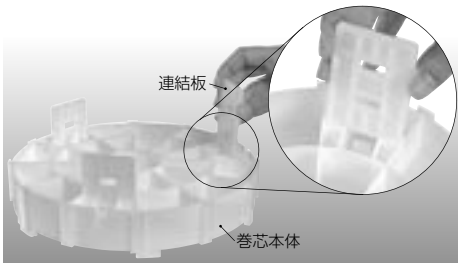

❷セットされた連結板へ、もう一方の巻芯本体を❶と同様に溝に合わせて差し込みます。
注)・カチッと音がするまで差し込み、固定されたことを確認してください。
・指をはさまないよう、ご注意ください。